

УДК 624.15:699.841

**Булат А.Ф.**, акад. НАНУ, д-р техн. наук, професор,  
**Дырда В.И.**, д-р техн. наук, професор,  
**Лисица Н.И.**, канд. техн. наук, ст. научн. сотр.  
(ИГТМ НАН України),  
**Немчинов Ю.И.**, д-р техн. наук, професор,  
**Марьенков Н.Г.**, д-р техн. наук, ст. научн. сотр.,  
(ГП НИИСК),  
**Козуб Ю.Г.**, канд. техн. наук, доцент  
(ЛНУ ім. Т. Шевченка),  
**Немченко В.В.**, інженер,  
**Голубь Л.А.**, інженер  
(ООО «Монодит»)

### СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТОМЕРНЫХ БЛОКОВ\*

**Булат А.Ф.**, акад. НАНУ, д-р техн. наук, професор,  
**Дирда В.И.**, д-р техн. наук, професор,  
**Лисиця М.І.**, канд. техн. наук, ст. наук. співр.  
(ИГТМ НАН України),  
**Немчинов Ю.І.**, д-р техн. наук, професор,  
**Мар'єнков М.Г.**, д-р техн. наук, ст. наук. співр.  
(ДП НДІБК),  
**Козуб Ю.Г.**, канд. техн. наук, доцент  
(ЛНУ ім. Т. Шевченка),  
**Немченко В.В.**, інженер,  
**Голубь Л.О.**, інженер  
(ТОВ «Монодіт»)

### СЕЙСМОИЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛАСТОМЕРНИХ БЛОКІВ

**Bulat A.F.**, Acad. NASU, D. Sc. (Tech.), Professor,  
**Dyrda V.I.**, D. Sc. (Tech.), Professor,  
**Lisitsa N.I.**, Ph. D. (Tech.), Senior Researcher  
(IGTM NAS of Ukraine),  
**Nemchinov Yu.I.**, D. Sc. (Tech.), Professor,  
**Maryenkov N.G.**, D. Sc. (Tech.), Senior Researcher,  
(SE RIBC),  
**Kozub Yu.G.**, Ph. D. (Tech.), Associate Professor  
(LTSNU),  
**Nemchenko V.V.**, M. S. (Tech.),  
**Golub L.A.**, M. S. (Tech.)  
(«Monodit» LLC)

\* © Булат А.Ф., Дырда В.И., Лисица Н.И., Немчинов Ю.И., Марьенков Н.Г., Козуб Ю.Г., Немченко В.В., Голубь Л.А., 2017

## SEISMIC INSULATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES WITH THE HELP OF ELASTOMERIC BLOCKS

**Аннотация.** Рассматривается основная концепция вибростейсмоизоляции тяжёлых горных машин, зданий и сооружений на основе использования резиновых сейсмоблоков (РСБ). Концепция сейсмической изоляции сооружений является весьма актуальной. В Японии, Новой Зеландии, Франции, Греции, Англии, США и ряде других стран она успешно использована для защиты от землетрясений таких важных сооружений как атомные электростанции, школы, мосты, музеи, административные и жилые здания. Наибольшее распространение получили сейсмоизоляционные системы, включающие резиновые блоки и механические предохранители. В этих же странах опубликованы и основные научные статьи без приведения аналитических расчётов и технологических особенностей изготовления элементов. В Украине концепция развивалась двумя путями: разработка сейсмоизоляционных блоков для защиты от землетрясений жилых зданий; разработка виброизоляционных блоков для защиты от вибраций тяжёлого оборудования (вес до 300 т, использовано в России, Украине) и жилых зданий. Для практического применения систем сейсмоизоляции зданий Институтом геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины и ГП НИИСК были выполнены экспериментальные исследования для обоснования параметров РСБ, запатентованы их конструкции, разработана конструкторская документация и изготовлены экспериментальные образцы трёх типов резинометаллических сейсмозащитных блоков диаметром 400 мм и 500 мм и общей высотой резинового слоя: 2×120 мм, 2×70 мм и 2×50 мм. Изложены результаты статических и динамических испытаний параметрического ряда РСБ для защиты жилых зданий от вибраций. Рассматривается конструкция свай с виброизолирующими резиновыми опорами. Разработанные и испытанные конструкции РСБ были использованы для виброзащиты от поездов метрополитена и автотранспорта жилых домов в г. Киеве: 10-секционного 10-этажного жилого дома по ул. Киквидзе и двухсекционного 27-этажного дома по Оболонскому проспекту. Вибростейсмоизоляция с помощью РСБ обеспечивает собственную частоту колебаний здания в горизонтальной плоскости менее 1 Гц, что соответствует требованиям ДБН и Еврокода 8 к проектированию систем сейсмоизоляции зданий.

**Ключевые слова:** виброизоляция, сейсмоизоляция, резинометаллические блоки, сваи с резинометаллическими блоками

**Введение.** Вибростейсмоизоляция – это перспективное направление, которое развивается в последние годы в разных странах. В Японии, например, построено уже более тысячи сейсмоизолированных зданий и мостов. В последние годы всё большее число сейсмоизолированных зданий, мостов и других сооружений возводятся в различных странах на разных континентах. Наибольшее применение сейсмоизоляция получила в Японии, Китае, США, РФ, Канаде, Армении, Новой Зеландии и Италии. Широкое распространение при реконструкции и возведении новых зданий получили системы сейсмоизоляции на основе резинометаллических сейсмоизолирующих блоков.

### Нерешённые задачи

В Украине данное направление развивается пока медленными темпами, что связано как с отсутствием необходимого финансирования, так и с необходимостью экспериментальной проверки систем сейсмоизоляции на натуральных фрагментах зданий.

Согласно ДБН В.1.1-12:2014 [1] и Еврокода 8 при проектировании зданий, оснащённых сейсмоизоляцией, необходимо, помимо спектрального метода расчёта, выполнять прямой динамический расчёт с использованием инструментально зарегистрированных записей ускорений грунта при землетрясениях на

площадке строительства или же сгенерированных акселерограмм на основе результатов работ по сейсмомикрорайонированию.

Основное различие между деформированием конструкций неизолированного здания и сейсмоизолированного здания с применением РСБ заключается в существенном различии относительных горизонтальных перемещений междуэтажных перекрытий при землетрясении. Вследствие более высокой горизонтальной жёсткости этажей верхнего строения здания по сравнению с горизонтальной жёсткостью сейсмоизолирующих блоков, относительные горизонтальные перемещения перекрытий этажей, расположенных выше сейсмоопор системы сейсмоизоляции, существенно ниже по сравнению с перемещениями здания без сейсмоизоляции.

Значительные допустимые (равные высоте сейсмоизолирующего блока) горизонтальные перемещения верха РСБ обеспечиваются физическими свойствами резиновых элементов. В настоящее время наибольшее распространение получили сейсмоизолирующие слоистые резинометаллические блоки, которые обеспечивают эффективное гашение энергии при землетрясении.


Относительные горизонтальные перемещения перекрытий смежных этажей в сейсмоизолированных зданиях могут снижаться в несколько раз, в сравнении с перемещениями в неизолированных зданиях.

На основе выполненного анализа нормативных документов и исследований по проблеме сейсмозащиты зданий с помощью устройства систем сейсмоизоляции можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Для сейсмоопасных районов Украины применение сейсмоизоляции во вновь проектируемых зданиях различной этажности в сейсмоопасных районах является перспективным направлением, т.к. позволяет повысить сейсмостойкость конструкций и получить экономический эффект от 300 до 700 тысяч грн. на одно здание высотой от 9 до 16 этажей (данные расчётов лаборатории экономических исследований НИИСК на 2006 г.).

2. С целью снижения стоимости строительства зданий (в условиях экономического кризиса в Украине) проектным и исследовательским организациям необходимо внедрять в больших объёмах системы сейсмоизоляции и виброзащиты от наземного и подземного транспорта при строительстве многоэтажных зданий.

3. Для более широкого строительства зданий с системами сейсмоизоляции необходимо использовать данные проведенных экспериментальных исследований РСБ запатентованной конструкции [2] (рис. 1). Стоимость выпускаемых в Украине РСБ в 5-7 раз меньше зарубежных аналогов (Китай, Италия, Япония и т.д.).

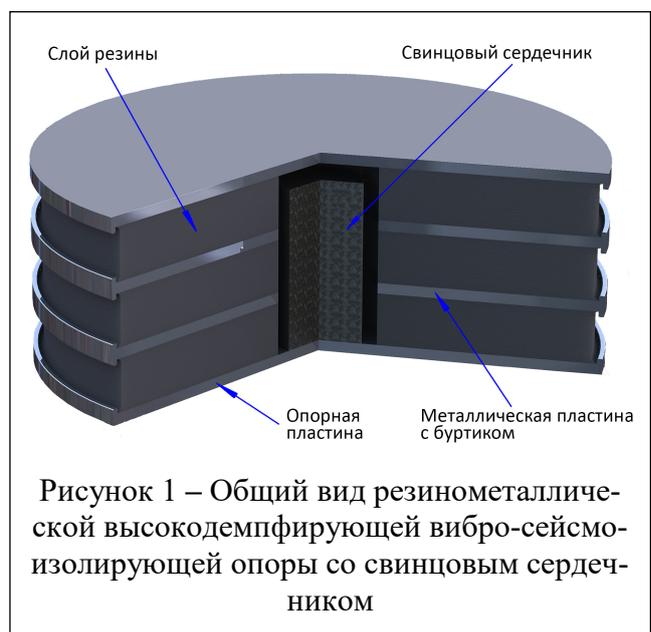

## **Проектирование системы сейсмоизоляции согласно ДБН В.1.1-12:2014**

**Общие положения.** Раздел ДБН В.1.1-12:2014 содержит общие положения по проектированию системы сейсмоизоляции зданий и сооружений различного назначения. Рассматривается пассивная система сейсмоизоляции зданий и сооружений, не требующая дополнительных источников энергии для обеспечения гашения колебаний.

**Область применения.** Система сейсмоизоляции применяется в сооружениях различного назначения как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих зданий. Систему сейсмоизоляции следует размещать ниже основной массы конструкций, как правило, между фундаментом и верхней частью здания (суперструктурой).

### **Основные требования к системе сейсмоизоляции.**

Системы сейсмоизоляции должны обладать:

- высокой вертикальной жёсткостью;
- низкой сдвиговой жёсткостью для повышения эффективности сейсмоизоляции в горизонтальном направлении;
- возможностью проявления больших горизонтальных перемещений при землетрясениях;
- большой диссипацией энергии;
- ограниченными перемещениями в горизонтальном направлении при несейсмических нагрузках;
- высокой надёжностью и отсутствием возможности отказа;
- высоким уровнем защиты инженерного оборудования и исключать повреждение несущих элементов.

### **Основные требования при проектировании систем сейсмоизоляции**

1. При проектировании системы сейсмоизоляции необходимо выполнить следующие требования:

- центр жёсткости системы сейсмоизоляции должен совпадать с центром масс надземных частей здания;
- схема расположения элементов системы в плане должна соответствовать расположению несущих элементов надземной и подземной части здания;
- места установки сейсмоопор должны располагаться равномерно с учётом конфигурации здания и распределения вертикальных нагрузок;
- упругие элементы сопротивления ветровой нагрузке и ограничители перемещений должны быть расположены по периметру здания симметрично и равномерно;
- расстояние между элементами системы сейсмоизоляции под несущими конструкциями здания не должны превышать расчётные.

2. Для обеспечения равномерного распределения горизонтальной и вертикальной сейсмической нагрузки, которой подвергаются изоляторы, над и под ними необходимо запроектировать жёсткую систему из балок. Система верхних балок должна быть жёстко связана с надземной частью сооружения.

3. Между фундаментами и верхней частью конструкцией здания должно быть предусмотрено достаточное пространство для обеспечения осмотра, технического обслуживания и замены элементов системы сейсмоизоляции.

Расстояния между сейсмическими изоляторами под несущими стенами не должны превышать 3 м. Рекомендуется размещать вертикальные сейсмоизоляторы на одном горизонтальном уровне.

### **Основные требования при проектировании и расчёте элементов системы сейсмоизоляции**

1. Резиновые и резинометаллические элементы должны быть спроектированы и рассчитаны с учётом вертикальной и горизонтальной нагрузки, создаваемой сейсмическим воздействием и ветром, с учётом условий окружающей среды, старения резины, внешней температуры и влияния вредных веществ.

2. При проектировании должна быть выполнена проверка несущей способности элементов системы сейсмоизоляции.

3. Механические характеристики упруго-вязких элементов системы сейсмоизоляции (для случая РСБ – жёсткость резиновых блоков на сжатие и сдвиг) не должны отличаться больше чем на 5-10 %.

4. Безопасное функционирование элементов системы сейсмоизоляции необходимо оценивать при следующих положениях:

- при максимально возможных вертикальных и горизонтальных усилиях сейсмического воздействия, включая также эффекты опрокидывания;
- суммарное горизонтальное перемещение верхней части здания необходимо рассчитывать с учётом эффектов ползучести, температуры и вертикальной деформации упругих элементов.

5. Устойчивость резиновых и резинометаллических упруго-вязких элементов следует проверять при испытании блоков на горизонтальное смещение; его величина должна соответствовать проектному максимальному перемещению при сейсмическом воздействии.

Применение сейсмозащиты регламентировано европейскими и национальными нормативными документами:

- EN 1998-1:2004 Eurocode 8;
- ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических районах Украины» предусматривающие проектирование сейсмостойких конструкций с заданным уровнем обеспечения безопасности, включают в себя раздел «Проектирование систем сейсмоизоляции».

**Сейсмическая защита** – повышение сейсмостойкости зданий и сооружений с использованием специальных конструктивных элементов для способности противостоять расчётному сейсмическому воздействию без полного разрушения и с минимальными человеческими жертвами.

Сейсмическая защита позволяет:

- обеспечить сохранность зданий и сооружений при землетрясениях и техногенных воздействиях;
- снизить сметную стоимость строительства;
- уменьшить материалоемкость зданий и сооружений;

- снизить трудоёмкость строительства;
- расширить область применения типовых серий путём застройки районов с повышенной сейсмичностью, увеличения высоты здания при использовании тех же конструкций.

### Результаты численных и экспериментальных исследований

Для практического применения систем сейсмоизоляции зданий Институтом геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины и ГП НИИСК были выполнены экспериментальные исследования для обоснования параметров РСБ, запатентованы их конструкции, разработана конструкторская документация и изготовлены экспериментальные образцы трёх типов резинометаллических сейсмозащитных блоков диаметром 400 мм и 500 мм и общей высотой резинового слоя: 2×120 мм, 2×70 мм и 2×50 мм (рис. 2). Экспериментальные образцы и промышленные РСБ были изготовлены предприятием ООО «Монодит» из средненаполненной резины.



а – сейсмозащитный блок 1-го типа (высота резиновых элементов 2×50 мм, диаметр 500 мм)

б – сейсмозащитный блок 2-го типа (высота резиновых элементов 2×70 мм, диаметр 400 мм)

Рисунок 2 – Общий вид конструкций РСБ на натуральном каучуке, выпускаемых в Украине

Для экспериментального определения фактических жесткостных и демпфирующих характеристик РСБ были проведены в ГП НИИСК лабораторные испытания трёх типов разработанных конструкций при статических и динамических нагрузках в соответствии с требованиями Еврокода 8, европейского и международного стандартов [3].

Испытания РСБ проводились в два этапа: сначала динамические – определение частот колебаний и демпфирующих характеристик опор, а затем статические – определение жесткостных характеристик опор на сжатие и сдвиг.

При динамических испытаниях на четырёх одинаковых РСБ устанавливался железобетонный блок массой 5100 кг. Колебания блока в горизонтальной и вертикальной плоскостях задавались специальным устройством и регистрировались восьмиканальной системой сейсмомониторинга и двухканальным спектроанализатором марки 2148 фирмы «Брюль и Кьер» (Дания).

На основе инструментальных записей сигналов виброускорений при собственных колебаниях динамической системы «бетонный блок-РСБ» определены динамические вертикальная и горизонтальная (сдвиговая) жёсткости и параметры затухания испытанных РСБ.

При статических испытаниях опор на сжатие нагружение осуществлялось гидравлическими домкратами ступенями по 50-300 кН на специальном стенде (рис. 3) и на прессе ступенями до максимальной нагрузки 9000 кН, в зависимости

от типа опоры с выдержкой 5 мин на каждой ступени, после чего снимались показания вертикальных перемещений.

Испытания опор на сдвиг проводились на специальном стенде, оборудованном гидравлическими домкратами для создания вертикальных и сдвиговых нагрузок. Измерения сдвиговых перемещений верха сейсмоопоры выполнялись при

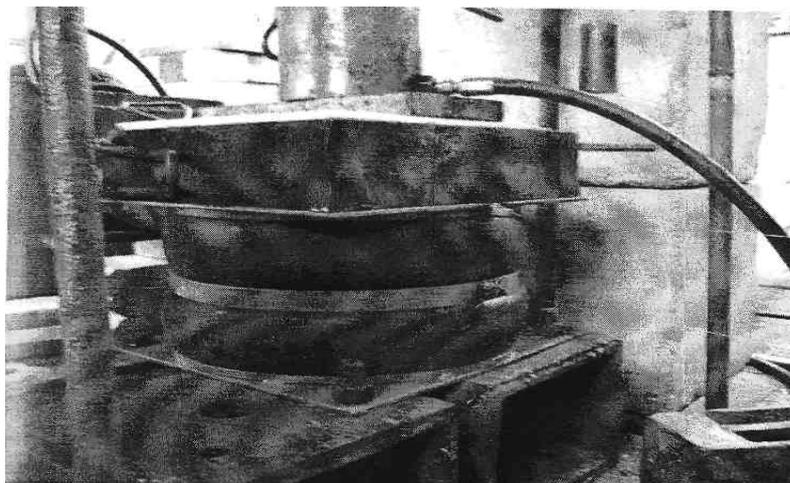


Рисунок 3 – Испытания РСБ на сжатие на специальном стенде

вертикальных нагрузках 300; 500; 600; 1000 кН. Для возможности горизонтальных перемещений сейсмоопоры на сдвиг при фиксированных вертикальных нагрузках между верхней пластиной опоры и нагрузочной плитой были установлены две фторопластовые пластины. При обработке данных учитывались изменения коэффициента трения между пластинами в зависимости от вертикального давления на опору.

С целью определения влияния свинцового сердечника на жесткостные и демпфирующие характеристики РСБ (испытывались резиновые элементы диаметром 500 мм) были проведены циклические испытания на сжатие и на сдвиг двух опор без свинцовых сердечников и двух – со свинцовыми сердечниками. Сердечники были изготовлены в виде сплошных цилиндров высотой 100 мм и диаметром 70 мм (14 % от диаметра резинового элемента опоры).

На рис. 4 приведены зависимости «горизонтальная нагрузка – перемещение» для РСБ (резиновые элементы диаметром 500 мм) со свинцовым сердечником (кривая 1) и без сердечника (кривая 2) при вертикальной нагрузке на опору 1000 кН. Анализ графиков показывает, что наличие свинцового сердечника существенно влияет на жесткостные и диссипативные характеристики РСБ при сдвиге.

Испытания опор на сжатие выполнены для трёх типов опор – диаметр 400 мм, высота: 2×70 мм и 2×120 мм; диаметр 500 мм, высота 2×50 мм.

В соответствии с требованиями стандарта ISO и европейского стан-

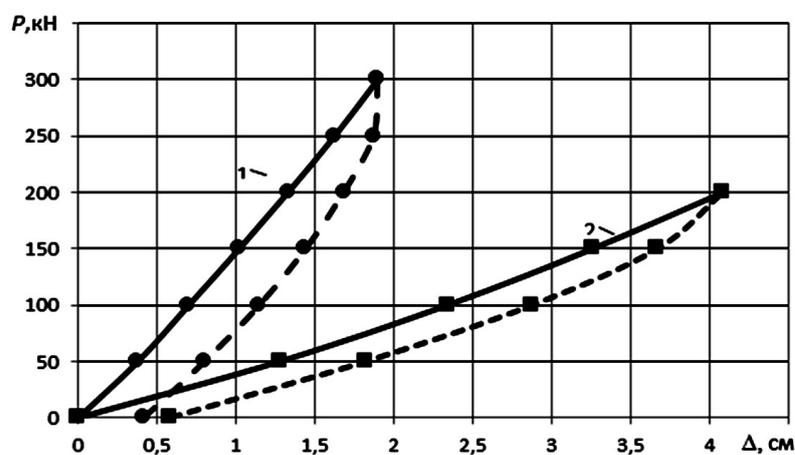


Рисунок 4 – Зависимости «нагрузка – перемещение» для РСБ диаметром 500 мм

дарта для определения состояния конструкции РСБ при вертикальных максимальных нагрузках, превышающих проектные в 4 раза, один образец РСБ (вариант со средней рифлёной пластиной без кольца и без сердечника) был испытан циклическими вертикальными нагрузками на прессе по такой специальной программе: 3 полуцикла «нагрузка-разгрузка» ступенями по 300 кН (выдержка на каждой ступени 5 минут) до 3000 кН; 2 полуцикла «нагрузка-разгрузка» ступенями по 500 кН (выдержка на каждой ступени 2 минуты) до 5000 кН; 1 полуцикл «нагрузка-разгрузка» ступенями по 1000 кН (выдержка на каждой ступени 5 минут) до 9000 кН.

При сжимающих многоцикловых нагрузках от 3000 кН до 9000 кН после полной разгрузки РСБ в течение 10 минут резиновые элементы полностью принимали первоначальную форму. При этом трещины ни в одном из 12-ти испытанных резиновых элементов, изготовленных на натуральном каучуке, не обнаружены.

### Технические решения и монтаж РСБ

Сейсмоизолирующие блоки изготавливаются на основе стандартных резиновых элементов заданных размеров (в Украине были испытаны РСБ с диаметрами резиновых элементов от 400 мм до 500 мм, которые использовались при устройстве сейсмоизоляции многоэтажных зданий).

По результатам расчёта сейсмоизолированного здания на сейсмические нагрузки определяются геометрические параметры резиновых элементов, жёсткость на сжатие и на сдвиг РСБ. Сейсмоизолирующие блоки устанавливаются между нижней фундаментной плитой (например, на её рёбрах жёсткости) и верхней монолитной железобетонной распределительной плитой здания (рис. 5). Возможны варианты установки РСБ в уровне цокольного этажа, а также на оголовках свай. Нижняя опорная пластина с помощью анкеров крепится к рёбрам жёсткости фундаментной плиты или к оголовку сваи, а верхняя опорная пластина – к верхней распределительной железобетонной плите здания или к монолитным стенам цокольного этажа здания.

### Заключение

1. Суммарные горизонтальные сейсмические нагрузки в уровне перекрытий крупнопанельных 10-этажных зданий с сейсмоизоляцией меньше до 2-х раз по сравнению с типовым решением (при отсутствии изоляции). Устойчивость здания против опрокидывания с учётом сейсмических нагруз-

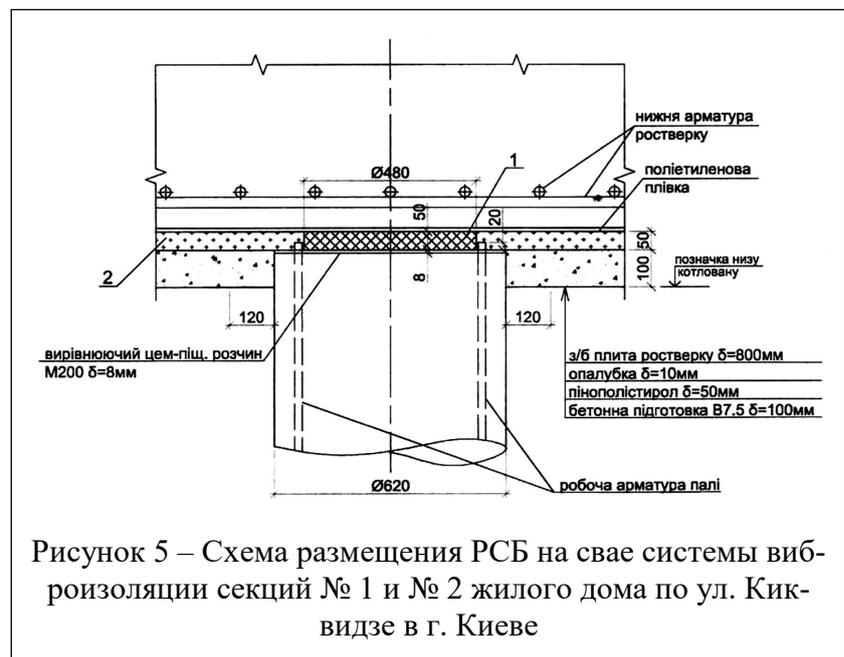


Рисунок 5 – Схема размещения РСБ на свае системы виброизоляции секций № 1 и № 2 жилого дома по ул. Киквидзе в г. Киеве

зок забезпечена (удерживающий момент больше опрокидывающего в 2,2 раза).

2. Процент армирования несущих стен зданий на нижних этажах с сейсмоизоляцией уменьшается в 1,5...2,0 раза по сравнению с вариантом отсутствия сейсмоизоляции. Эти данные подтверждают эффективность применения сейсмоизоляции для рассмотренных объектов проектирования – жилых домов высотой от 9 до 27 этажей.

3. Разработанные и испытанные конструкции РСБ были использованы в 2014-2017 годах для сейсмозащиты и виброзащиты (от поездов метрополитена и автотранспорта) жилых домов в г. Киеве: 10-секционного 10-

этажного жилого дома по ул. Киквидзе и двух 27-этажных жилых домов по Оболонскому проспекту (рис. 6).

4. Сейсмоизоляция на основе РСБ обеспечивает собственную частоту колебаний здания в горизонтальной плоскости 1 Гц и менее, что соответствует требованиям ДБН и Еврокода 8 к проектированию систем сейсмоизоляции зданий. Следует отметить, что разработанные конструкции РСБ могут быть также использованы для защиты зданий и сооружений от воздействий наземного (железнодорожного и автомобильного транспорта), подземного (метрополитена), а также для виброизоляции тяжёлых машин различного технологического назначения для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений.



Рисунок 6 – Общий вид строящихся 27-этажных жилых домов по Оболонскому проспекту в г. Киеве с системой виброизоляции (расположением на расстоянии 100 м от линии метрополитена мелкого заложения)

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Будівництво у сейсмічних районах України. ДБН В.1.1-12:2014. [Чинний від 2014-10-01] / – К: Мінрегіон України, 2014. – 110 с.
2. Пат. № 58418 UA МПК (2011.01) F16F 1/36 (2006.01) F16F 3/00. Антисейсмічна опора / В.І. Дырда, Ю.І. Немчинов, М.І. Лисиця, М.Г. Мар'єнков, А.М. Пугач, Л.О. Жарко. – u201011644; заявл. 30.09.2010; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
3. Исследование систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков / Ю.И. Немчинов, Н.Г. Марьенков, Л.А. Жарко, А.Ф. Булат, В.И. Дырда, Н.И. Лисица // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України. – Київ: ДП НДІБК, 2015. – Вип. 82. – С. 176-194.

## REFERENCES

1. Ministerstvo rehional'noho rozvytku ta budivnytstva Ukrayiny (2014), *DBN V.1.1-12:2014. Stroitel'stvo v seysmicheskikh rayonakh Ukrainy* [SCN V.1.1-12:2014. Construction in seismic regions of Ukraine], Ukraine.

1. Dyrda, V.I., Nemchinov, Yu.I., Lysytsia, M.I., Marienkov, M.H., Puhach, A.M. and Zharko, L.O. *Antiseismichna opora* [Antiseismic bearing support], State Register of Patents of Ukraine, Kiev, UA, Pat. № 58418.

2. Nemchinov, Yu.I., Marienkov, M.G., Zharko, L.O., Bulat, A.F., Dyrda, V.I. and Lysytsia, N.I. (2015) "Research of vibration and seismic isolation systems of buildings on the basis of rubber blocks", *Budivelni konstrukcii. Budivnitctvo v seismichnikh raionakh Ukraini*, no. 82, pp. 176-194.

## Об авторах

**Буллат Анатолий Фёдорович**, Академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор, директор института, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепр, Украина, office.igtm@nas.gov.ua

**Дырда Виталий Илларионович**, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом механики эластомерных конструкций горных машин, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепр, Украина, vita.igtm@gmail.com

**Лисица Николай Иванович**, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела механики эластомерных конструкций горных машин, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепр, Украина, vita.igtm@gmail.com

**Немчинов Юрий Иванович**, доктор технических наук, профессор, зам. директора по научной работе, Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительных конструкций», Киев, Украина, niisk-office@ndibk.gov.ua

**Марьенков Николай Григорьевич**, доктор технических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом автоматизации исследований и сейсмостойкости зданий и сооружений, Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительных конструкций», Киев, Украина, n.maryenkov@ndibk.gov.ua

**Козуб Юрий Гордеевич**, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологий производства и профессионального образования, Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко (ЛНУ им. Тараса Шевченко), Луганск, Украина, kosub@rambler.ru

**Немченко Виталий Владимирович**, инженер, директор ООО «Монодит», Днепр, Украина, monodit@list.ru

**Голубь Леонид Алексеевич**, инженер, главный инженер ООО «Монодит», Днепр, Украина, monodit@list.ru

## About the authors

**Bulat Anatoly Fedorovich**, Academician of the National Academy of Science of Ukraine, Doctor of Technical Sciences (D. Sc.), Professor, Director of the Institute, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnipro, Ukraine, office.igtm@nas.gov.ua

**Dyrda Vitaly Illarionovich**, Doctor of Technical Sciences (D. Sc.), Professor, Head of Department of Elastomeric Component Mechanics in Mining Machines, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnipro, Ukraine, vita.igtm@gmail.com

**Lisitsa Nikolay Ivanovich**, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Senior Researcher, Senior Researcher in Department of Elastomeric Component Mechanics in Mining Machines, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnipro, Ukraine, vita.igtm@gmail.com

**Nemchinov Yuriy Ivanovich**, Doctor of Technical Sciences (D. Sc.), Deputy Director of the institute, Professor, State Enterprise Research Institute of Building Constructions (SE RIBC), Kiev, Ukraine, niisk-office@ndibk.gov.ua

**Maryenkov Nikolay Grigor'yevich**, Doctor of Technical Sciences (D. Sc.), Senior Researcher, Head of Department of Research Automation and Seismic Stability of Buildings and Constructions, State Enterprise Research Institute of Building Constructions (SE RIBC), Kiev, Ukraine, n.maryenkov@ndibk.gov.ua

**Kozub Yuriy Gordeyevich**, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor in Department of Technology of Production and Trade Education, Luhansk Taras Shevchenko National University (LTSNU), Lugansk, Ukraine, kosub@rambler.ru

*Nemchenko Vitaliy Vladimirovich*, Master of Science, Director of “Monodit” LLC, Dnipro, Ukraine, monodit@list.ru

*Golub Leonid Alexeevich*, Master of Science, Chief Engineer of “Monodit” LLC, Dnipro, Ukraine, monodit@list.ru

**Анотація.** Розглядається основна концепція вібросейсмоізоляції важких гірських машин, будівель і споруд на основі використання гумових сейсблоків (РСБ). Концепція сейсмічної ізоляції споруд є досить актуальною. В Японії, Новій Зеландії, Франції, Греції, Англії, США і низці інших країн вона успішно використана для захисту від землетрусів таких важливих споруд як атомні електростанції, школи, мости, музеї, адміністративні і житлові будівлі. Найбільшого поширення набули сейсмоізоляційні системи, що включають гумові блоки і механічні запобіжники. У цих же країнах опубліковані і основні наукові статті без приведення аналітичних розрахунків і технологічних особливостей виготовлення елементів. В Україні концепція розвивалася двома шляхами: розробка сейсмоізоляційних блоків для захисту від землетрусів житлових будинків; розробка віброізоляційних блоків для захисту від вібрацій важкого устаткування (вага до 300 т, використано в Росії, Україні) та житлових будівель. Для практичного застосування систем сейсмоізоляції будівель Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України та ДП НДІБК були виконані експериментальні дослідження для обґрунтування параметрів РСБ, запатентовані їх конструкції, розроблено конструкторську документацію та виготовлено експериментальні зразки трьох типів гумовосейсмічних захисних блоків діаметром 400 мм і 500 мм і загальною висотою гумового шару: 2×120 мм, 2×70 мм і 2×50 мм. Викладено результати статичних і динамічних випробувань параметричного ряду РСБ для захисту житлових будинків від вібрацій. Розглядається конструкція палі з віброізолюючий гумовими опорами. Розроблені і випробувані конструкції РСБ були використані для віброзахисту від поїздів метрополітену та автотранспорту житлових будинків в м Києві: 10-секційного 10-поверхового житлового будинку по вул. Кіквідзе і двохсекційного 27-поверхового будинку по Оболонському проспекту. Вібросейсмоізоляція за допомогою РСБ забезпечує власну частоту коливань будівлі в горизонтальній площині менше 1 Гц, що відповідає вимогам ДБН та єврокодів 8 до проектування систем сейсмоізоляції будівель.

**Ключові слова:** віброізоляція, сейсмоізоляція, гумометалеві блоки, палі з гумометалевими блоками.

**Abstract.** The basic concept of vibroseismic isolation of heavy mining machines, buildings and structures is considered in view of the rubber seismic blocks (RSB) use. The concept of seismic insulation of structures is very relevant. In Japan, New Zealand, France, Greece, England, the USA and in number of other countries, it is successfully used for protecting against earthquakes such important facilities as nuclear power plants, schools, bridges, museums, administrative and residential buildings. The most widespread are seismic isolation systems, including rubber blocks and mechanical protectors. In the countries above, the main scientific articles were published, however, without any analytical calculations and technological specificities of the element manufacture. In Ukraine, the concept was developed in two directions: designing of seismic isolation blocks for protection of residential buildings against earthquakes; and designing of vibration isolation blocks for protection against heavy equipment (with weight up to 300 tons being in use in Russia, Ukraine) and structures vibration. With the view of practical application of the seismic isolation systems in buildings, the N.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under National Academy of Science of Ukraine and the state-owned enterprise NIISK conducted experimental studies the objectives of which were to: substantiate the RSB parameters; patent the blocks design; work out the design documentation; and manufacture experimental samples of three types of the seismic rubber blocks with diameters 400 mm and 500 mm and total height of the rubber layer: 2×120 mm, 2×70 mm and 2×50 mm. The results of static and dynamic tests of the RSB parametric series for protection of residential buildings against vibrations are presented. Study of a design of the pile with vibration-proof rubber supports is in the process. The designed and tested structures of the RSBs were used for protection of the following residential buildings in the city of Kiev: the 10-section 10-storey residential building in the Kikvidze street and the two-section 27-storey building in the Obolonsky avenue – against vibrations caused by motor vehicles and underground trains. The vibroseismic insulation with the RSBs creates natural frequency of the building horizontal oscillation less than 1 Hz, which corresponds to the requirements of the State Construction Regulations and Eurocode 8 concerning the design of seismic insulation systems for the buildings.

**Keywords:** vibration isolation, seismic isolation, rubber-metal blocks, piles with rubber-metal blocks

*Стаття поступила в редакцію 08.05. 2017*

*Рекомендовано к печати д-ром техн. наук В.Г. Шевченко*